

iklimSA

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Ev ekonomisinin yeni dostu:

Isı Pompası

Sağladığı enerji tasarrufuyla bütçenizi rahatlatan
Sigma Isı Pompaları evinizin konforuna sıcaklık katacak.



35.
YIL

DÜNYA
MARKALARI

450
FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

SİGMA


Enerji Tasarrufu ve Düşük Karbondioksit Salınımı

İklimSA, iklimlendirme sektöründe enerji verimliliğine sahip **Sigma** havadan suya ısı pompalarıyla, evde konfor ve tasarrufu aynı anda sunar. Havadan aldığı ısı enerjisini, evin sıcaklığını artırmak ya da azaltmak için kullanan ısı pompası teknolojisi, enerji tüketimini ve karbondioksit salınımını önemli ölçüde azaltır.

Sigma ısı pompaları, kullanım sıcak suyu üretiminde, kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla kullanılabilen bir cihazdır.

Şık tasarıma sahip iç ünitesi, evin iç bölümüne kolayca monte edilir. İç ünite bacaya, havalandırmaya, yakıt tankına ve doğal gaz tesisatına ihtiyaç duymaz.

Geleneksel ısınma yöntemleri daha verimsiz olduğu için maliyetin artmasına neden olur. Üstün klima teknolojilerine sahip Sigma ısı pompaları; radyatörler, fancoil ya da yerden ısıtmayla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kışın ısıtma yapan sistem, yazın fancoil ile soğutma da yapar.

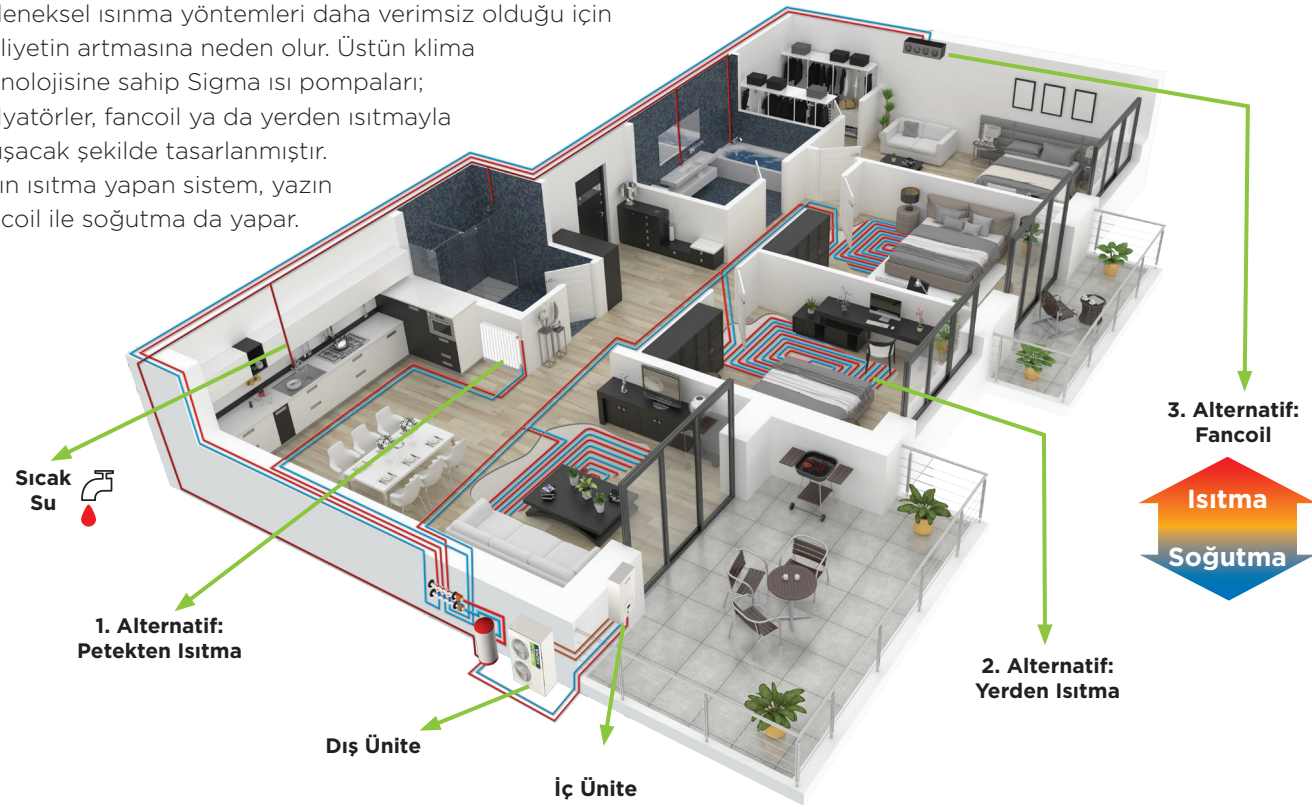

Süper DC Inverter Teknolojisi

Twin Rotary DC Inverter Kompresörü

Geleneksel kompresörler ile karşılaştırıldığında DC inverter kompresör, yüksek verimlilik ve performans sağlar.

Fan Tasarımı ve Fan Motoru

Aerodinamik tasarımı, hava akış hacmi ile verimli aksiyal fan, güçlü soğutma kapasitesi sunarak sistemin güvenilirliğini yükseltir.

Konfor

Akıllı Sıcaklık Kontrolü

Sistemin ileri teknoloji kontrol paneli iç mekan hidro ünitesine entegre edilmiştir. Zamanlayıcı saate veya güne bağlı olarak programlanabilir. Örneğin geceleri veya evin dışında olduğunuz zamanlarda sıcaklık otomatik olarak düşer, uyandığınızda veya eve döndüğünüzde rahat hissedeceğiniz kadar sıcaklık korunmuş olur.

Kusursuz Sıcaklık Ayarı

Elektronik genleşme valfi, sistemin durum ve su sıcaklığı değişimlerine göre otomatik olarak ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Havaya Bağlı Operasyon

Ünite, kullanıcı tarafından ayarlanan sıcaklık aralığına göre çalışma durumunu otomatik olarak ayarlayabilir.

DC Inverter Sistem

Inverter teknolojisi yüksek performans ve enerji verimliliği ile rahat bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra enerji tasarrufu da sağlar.

Otomatik Koruma Özelliği

Dış ünite, elektrik voltajı veya akım normal aralığın dışında olduğunda, otomatik koruma başlatır. Güç durumu normale dönerse koruma otomatik olarak iptal edilir.

Kullanıcı Dostu Fonksiyonlar

Isı pompası herhangi bir arızanın oluşması halinde yedek elektrikli ısıtıcıyı kullanır.

Tatil Modu

Otomatik olarak oda sıcaklığını eve dönünceye kadar 10 ile 15 derece arasında tutar.



Teknik Özellikler							
Model	Dış Ünite		SGM08INVHTP	SGM10INVHTP	SGM12INVHTP	SGM14INVHTP	SGM16INVHTP
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Kapasite*	Soğutma	kW	7.8	8.2	12.5	13.5	14.5
	Isıtma	kW	8	10	12	14	15.5
Güç Tüketimi*	Soğutma	kW	2	2.1	3	3.4	3.8
	Isıtma	kW	1.8	2.3	2.8	3.3	3.75
EER/COP*		W/W	4.0/4.5	3.9/4.4	4.2/4.3	4.0/4.2	3.8/4.1
Kapasite**	Soğutma	kW	6.3	7.2	8.5	9	9.7
	Isıtma	kW	7.6	9.5	11.5	12.5	14.5
Güç Tüketimi**	Soğutma	kW	2.3	2.8	2.8	3	3.3
	Isıtma	kW	2.2	2.9	3.4	3.8	4.5
EER/COP**		W/W	2.7/3.4	2.6/3.3	3.1/3.38	3/3.3	2.9
Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı		kg	2.3		3.6		3.2
Kullanım Suyu Sıcaklığı		°C	40-80				
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	dB(A)	56		58		
	Isıtma	dB(A)	56		58		
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	inch (mm)	5/8" (15.9)				
	Sıvı	inch (mm)	(3/8)" (9.52)				
Boyutlar (GxDxY)	Dış Ünite	mm	980x427x788			900x412x1345	
Net Ağırlık		kg	80			107	

* Kapasiteler ve güç girdileri aşağıdaki koşullar altında iken; Soğutma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 23°C / 18°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT, Isıtma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 30°C / 35°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT, Sabit Boru Uzunluğu 5 m

** Kapasiteler ve güç girdileri aşağıdaki koşullar altında iken; Soğutma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 12°C / 7°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 35°C KT / 24°C YT, Isıtma Koşulları, İç Ortam Su Sıcaklığı 40°C / 45°C, Dış Ortam Hava Sıcaklığı 7°C KT / 6°C YT, Sabit Boru Uzunluğu 5 m

Teknik Özellikler						
Model	İç Ünite		SGM08INVHTP	SGM10INVHTP	SGM12INVHTP	SGM14INVHTP
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz		220-240/1/50			
Nominal Giriş	W		6100			
Çıkış Suyu Sıcaklığı	Soğutma 1	°C	18			
	Soğutma 2	°C	7			
	Isıtma 3	°C	35			
	Isıtma 4	°C	45			
Sirkülasyon Pompası	Tipi		RS25/7.5			
	Devir Sayısı		800/4770			
	Elektrik Girişi	W	4-75			
	Su Akış Limiti	LPM	12			
Elektrikli Isıtıcı	Çalışma		EVET			
	Kademe Sayısı		2			
	Kapasite	kW	6			
	Kombinasyon	kW	3*2			
	Elektrik Girişi	Ph/V/Hz	1Ph/220-240V/50Hz			
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)		31			
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	inch (mm)	5/8" (15.9)			
	Sıvı	inch (mm)	(3/8)" (9.52)			
Boyutlar (GxDxY)	mm		981x500x324			
Net Ağırlık	kg		56		57	

Not: *1 Zeminden (yerden) soğutma için, *2 fan coil soğutma için, *3 zeminden (yerden) ısıtma için, *4 fan coil ısıtma için.



Sıcaksa Soğuksa iklim **SA**

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Genel Müdürlük

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B
34846 Maltepe / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B
34846 Maltepe / İstanbul
Tel: 0 (216) 468 36 99
Faks: 0 (216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel: 0 (322) 363 68 10-12
Faks: 0 (322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Maidan Plaza Mustafa Kemal
Mah. 2118. Cad. No: 4 A Blok
D: 23 Kat: 3 06510
Çankaya / Ankara
Tel: 0 (312) 231 78 71 - 72
0 (312) 232 18 23 - 24
Faks: 0 (312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0 (242) 324 55 77 (pbx)
Faks: 0 (242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel: 0 (232) 445 52 25 (pbx)
Faks: 0 (232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi Barış Mah.
1804. Sokak No: 5 41400
Gebze / Kocaeli
Tel: 0 (262) 679 29 29
Faks: 0 (262) 641 89 04



F5526016



IS 544215

